

CAT III

300 V



IP30



**WBUDOWANA
LATARKA**

**PRĄD
UPŁYWU**



Nowoczesne cęgi

Odpowiedni kształt to łatwiejszy montaż w trudno dostępnych oraz ciasnych miejscach.



Widoczność w każdych warunkach

Ciemności w miejscu pracy przestają być przeszkodą dzięki wbudowanej latarce.



Pomiar bardzo małych prądów

Rozdzielczość pomiaru na poziomie $1 \mu A$, bardzo wysoka czułość i dokładność to niewątpliwe atuty miernika.



Filtr dolnoprzepustowy


Filtr dolnoprzepustowy minimalizuje sygnały o częstotliwościach powyżej częstotliwości odcięcia, ograniczając ich wpływ na wynik pomiaru.




Wzmocniona konstrukcja

Dzięki najnowszym technologiom powstał kompaktowy przyrząd do pracy w ciężkich warunkach. Gumowana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami.


Pomiar prądu asymetrii obciążenia

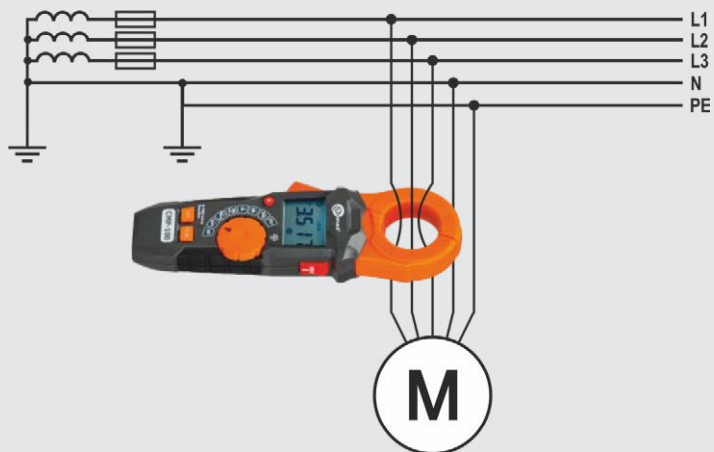


Pomiar prądu różnicowego

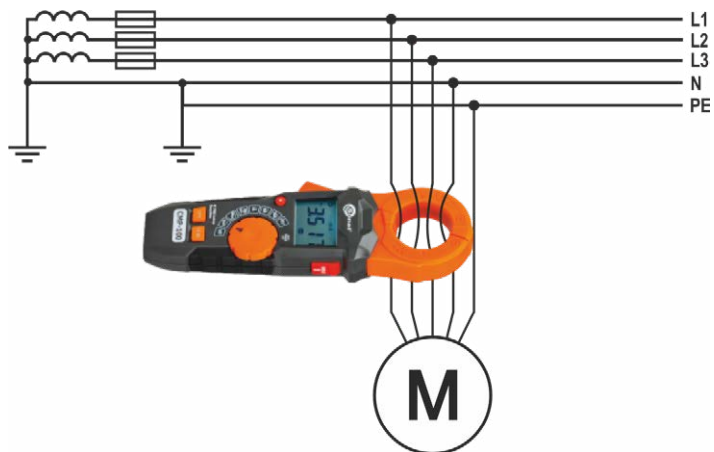

**Pomiar składowej prądu różnicowego
upływającej do ziemi z pominięciem prze-
wodu PE**

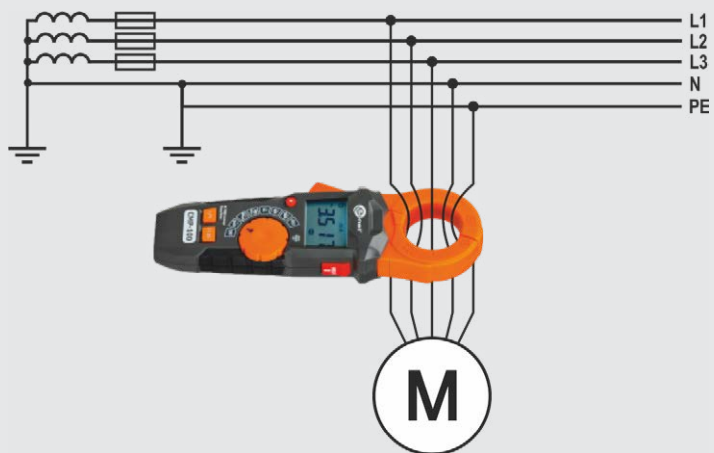

Pomiar prądu upływu

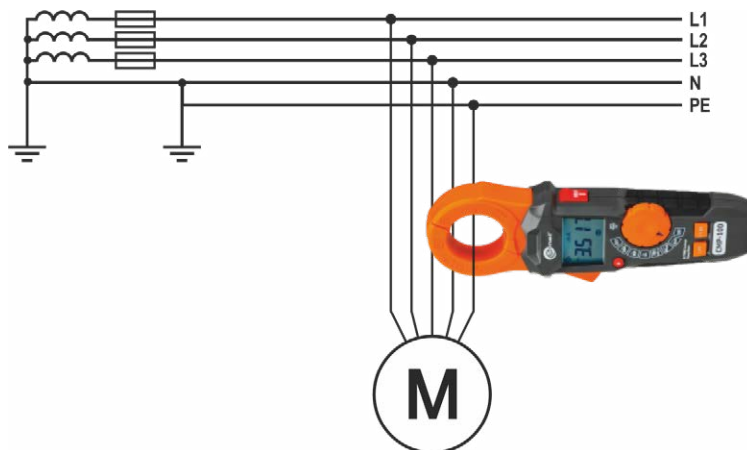

Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność ±(% w.m. + cyfry)
Prąd AC	do 100,0 A	od 1 µA	od ±(1,0% w.m. + 5 cyfr)
Cechy podstawowe			
Zliczanie		6.000 cyfr	
HOLD		✓	
Ręczny wybór zakresu		✓	
Cechy zaawansowane			
Filtr dolnoprzepustowy		✓	
Peak		✓	
Pomiar TRMS		✓	
Cechy pozostałe			
Automatyczne wyłączanie urządzenia		✓	
Wskaźnik naładowania baterii		✓	
Wbudowana latarka		✓	
Wyświetlacz			
Rodzaj		LCD segmentowy, 4 cyfry	
Bezpieczeństwo i warunki użytkowania			
Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010)		CAT III 300 V CAT II 600 V	
Stopień ochrony		IP30	
Wymiary		234 x 82 x 46 mm	
Temperatura pracy		5...40°C	
Temperatura przechowywania		-20...+60°C	

Akcesoria standardowe



3x bateria LR03
AAA 1,5 V



Futurał podstawowy



Certyfikat
kalibracji

Akcesoria opcjonalne



Rozdzielacz
fazy AC-16
WAADAAC16



Futurał M-13
WAFUTM13



Świadectwo wzorco-
wania z akredytacją